

地址:江苏江阴璜土镇迎宾西路87号

电话:+86-510-86651059

传真:+86-510-86651040

网址:www.jingmichina.com

E-mail:jingmico@sina.com

精诚所至 金石为开

J6AP温度电流保护器

结构特点

J6AP温度电流保护器采用优质双金属片,当温度过高或过大电流经过双金属片时双金属元件的状态发生快速变化,直接带动触点自动切断和接通电路,起到过温度、过电流保护作用,具有体积小、灵敏度高等优点。并且能够精确控制电机堵转或过量电流的保护,当通过电机的电流超过保护器的电流设定值时,保护器能迅速断开,使电机得到可靠保护。并同时具有设定温度保护设定电流保护的双重作用

应用范围

汽车电动窗马达、前后雨刷发动机、天窗马达、电动座椅调节器发动机、天线马达、门锁触发、雨刷发动、滑门发动等产品的过热过电流保护,还可用于分马力电机、电热器具、荧光灯镇流器、变压器、PC线路板、电瓶车电瓶、对讲机电池及医疗保健器材和一般电气设备的过热及过电流保护



技术参数

额定断开温度范围: $80^{\circ}\text{C} \sim 160^{\circ}\text{C} \pm 8^{\circ}\text{C}$ (可选择)


触点容量: DC30V/15A DC15V/30A AC250V/8A

脱扣电流: 3~40A (环境温度 25°C) (可选择)


脱扣时间: 4S~10S

使用环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$

产品标记

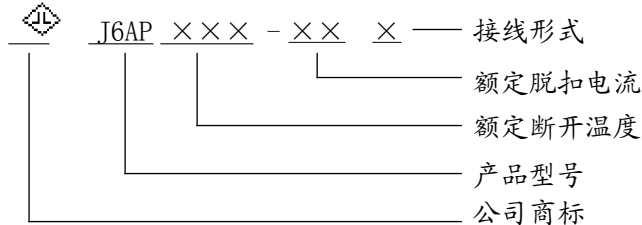

外形尺寸

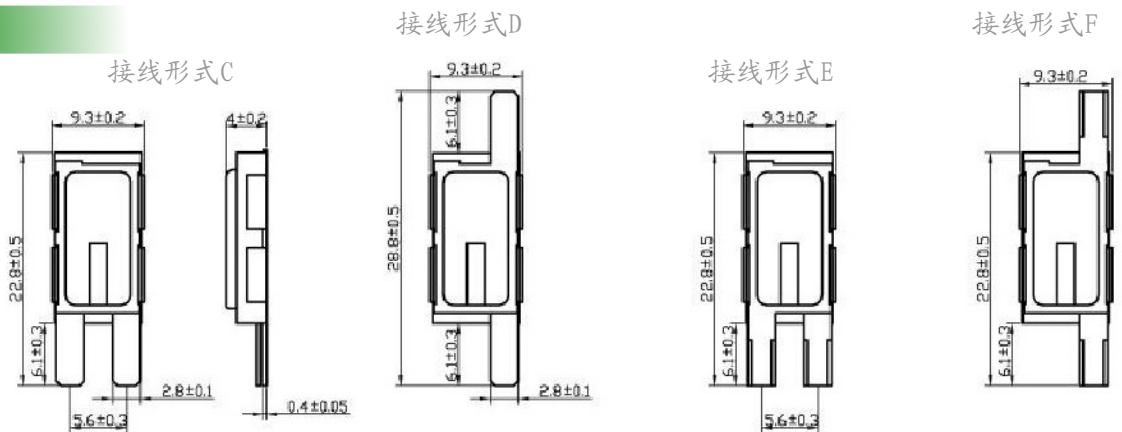

安规认证

UL:测试中

VDE:测试中

RoHS