



地址:江苏江阴璜土镇迎宾西路87号
 电话:+86-510-86651059
 传真:+86-510-86651040
 网址:www.jingmichina.com
 E-mail:jingmico@sina.com

精诚所至 金石为开

JRM 系列温度保护器

结构特点

JRM 系列温度保护器采用优质双金属材料。金属外壳全封闭封装，接触感温自动恢复，固定温度控制。升温迅速，灵敏度高，安装方便，安全可靠等特点

应用范围


JRM 系列温度保护器主要用于直流电动工具、矿灯、个人电脑、对讲机、摄像机充电电池的保护以及医疗器械、厨房电器和其它低压电器的温度控制



技术参数


动作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ (可选择)
 复位温度: 低于动作温度 2°C 范围以内。
 使用环境温度: $-20 \sim 80^{\circ}\text{C}$, $-20^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$ 。
 额定电压: DC24V、AC120V
 额定电流: 2A、3A、5A

产品标记

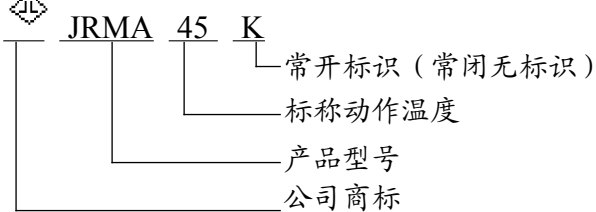

外形尺寸

外形尺寸 (mm) 型号规格	A	B	L1	L2
JRMA	5.3 ± 0.2	4 ± 0.2	15.8 ± 1	根据用户要求设定
JRMB	5.7 ± 0.2	4.0 ± 0.2	18 ± 1	根据用户要求设定
JRMC	5.3 ± 0.2	2.4 ± 0.2	15.8 ± 1	根据用户要求设定

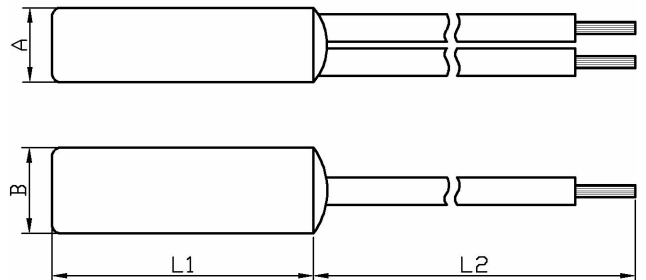

安规认证

UL:E189924
 TUV:50103015
 RoHS